

FÖRRÅDSDÖRRAR FRÅN STAR CENTER



STAR CENTER
I NORRTELJE AB
Dörrleverantör sedan 1917!

REJÄLA DÖRRAR OCH GARAGEPORTAR FRÅN STAR CENTER

Miljövänlig råvara – gedigen norrländsk fura

Bra att veta!

Panelen på utsidan är spikad med rostfri spik. Alla våra dörrar levereras exklusive handtag och cylinder. Vid köp av trycke och cylinder ange A- och B-mått för din dörr. A-mått = dörrtjocklek, B-mått = utsida mot centrum av lås. Till samtliga dörrmodeller ingår cylinderlås 565 eller likvärdigt.

Dörr och garageport upp till 10 °C

A-mått = 53 mm

B-mått = 30 mm

Dörr och garageport upp till 18 °C

A-mått = 65 mm

B-mått = 30 mm

Så här behandlar du din dörr:

Samtliga produkter levereras helt obehandlade. Före monteringen ska dörren behandlas på samtliga ytor (ut- och invändigt och kortsidorna). En ytterdörr bör underhållsbehandlas en till två gånger om året, beroende på hur dörren utsätts för sol, väder och vind.

Lasering

1. Impregnera med en väl inträngande grundningsolja.
2. Stryk därefter 2 gånger med en lasyr som ger en god vattenavvisande yta, det minskar risken för mögelangrepp.
3. Fortsätt att underhålla dörren regelbundet varje år.

Täckmålning

Fråga gärna efter vår ytterdörrbroschyr!

Vi har många prisvärda målade dörrar som kan vara bra alternativ till våra obehandlade förrådsdörrar.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar och rätt att förändra sortimentet. Observera att fyrfärgstryck inte medger hundra procentigt exakt återgivning av produkternas färger.

1. Slipa ytan lätt med ett fint sandpapper. Schellackera sedan alla kvistar.
2. Impregnera med en väl inträngande grundolja. Var extra noggrann med ändträet.
3. Grundmåla sedan med en utomhusfärg som innehåller rötskydd.
4. Stryk 2 gånger med oljetäckfärg i önskad kulör.

Så här monterar du den behandlade dörren:

1. Kontrollera att bottenregeln som karmen ska stå på är horisontell. Lägg ett drev av mineralull, ca 30 mm, på regeln.
2. Häng av dörren och ställ karmen på bottenregeln. Fixera den lätt med kilar i hörnen och loda upp noga på båda sidor. Skruva ej fast karmen ännu.
3. Kontrollera att båda diagonalmått i karmens insida är identiska. Justera med kilarna. När gångjärnssidan är i lod i både höjd- och djupled skruvas den fast.
4. Häng på dörren och justera med kilarna så att du får en jämn springa längs hela dörrbladet. Kontrollera att dörren sluter till ordentligt mot låssidan. Skruva fast hela karmen. Låt kilarna vara kvar bakom fodret.
5. Såga bort eventuellt överskott på kilarna. Dreva ordentligt mellan karm och vägg utan att rubba karmens läge.
6. Montera dörrfoder, trycke och låscylinder. Klart!

★ KALLFÖRRÅSDÖRR

till kallförråd som
uppvärms till max +10°C

Dörrtjocklek: 53 mm.

Stomme: Ramkonstruktion med
33 mm freonfri cellplastisolering
och hård board på båda sidor.

Utsida: Kvistig furupanel,
13 x 110 mm.


Insida: HDF.

Karm: 42 x 105 mm furu.
BYD karm 42 x 92 mm.
Tröskel furu.

Plåt: Dropplåt i överkant,
sparkplåt i underkant, mörkbrun
eller svart.

Beslagning: M20 2 st gångjärn,
M21 3 st gångjärn. Låskista 565
eller likvärdig exkl cylinder
och tillbehör.

Glasning: YD & BYD förses
med 2 st klarglasrutor.

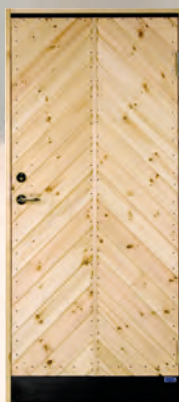

YD 17
BYD 17



YD 7G
BYD 7G



YD 18
BYD 18



YD 8G
BYD 8G

DÖRR	MODUL- STORLEK	KÄRMYTTER- MÅTT, MM
YD 17, YD 7G	9 x 20	890 x 1980
BYD 17, BYD 7G	8 x 18,5	790 x 1850

DÖRR	MODUL- STORLEK	KÄRMYTTER- MÅTT, MM
YD 8G, YD 18	8 x 20	790 x 1980
	8 x 21	790 x 2080
(ej YD 8G)	9 x 19	890 x 1880
	9 x 20	890 x 1980
	9 x 21	890 x 2080
	10 x 20	990 x 1980
	10 x 21	990 x 2080
BYD 8G, BYD 18	8 x 18,5	790 x 1850

YD 18, bred
Beslagning:
3 st gångjärn,
låskista 565 eller likvärdig
exkl cylinder och tillbehör.

För övrigt samma uppbyggnad
och utrustning som ovan.



BYD 8G FRÖBO



YD 18, BRED

DÖRR	MODUL- STORLEK	KÄRMYTTER- MÅTT, MM
BYD 8G FRÖBO	8 x 18,5	790 x 1850
YD 18, BRED	12 x 21	1190 x 2080



Fråga gärna efter vår ytterdörrbroschyr!

Vi har många prisvärda målade dörrar som kan vara bra alternativ till våra obehandlade förrådsdörrar.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar och rätt att förändra sortimentet.

★
VARMFÖRRÅSDÖRR

till varmförråd som
uppvärms till max +18 °C

Dörrtjocklek: 65 mm.

Stomme: Ramkonstruktion med
45 mm freonfri cellplastisolering,
plywood på båda sidor.

Utsida: Kvistig furupanel,
13 x 110 mm.

Insida: Plywood.

Karm: 42 x 105 mm furu,
tröskel av björk.

Plåt: Dropplåt i överkant,
sparkplåt i underkant, mörkbrun
eller svart.

Beslagning: M20 2 st gångjärn,
M21 3 st gångjärn. Låskista 565
eller likvärdig exkl cylinder
och tillbehör.

Glasning: Klart 2-glas isolerglas.



EYD 18



EYD 8G



EYDS 17



EYDS 7G

DÖRR	MODUL- STORLEK	KARMYTTER- MÅTT, MM
EYD 18, EYD 8G	8 x 20	790 x 1980
	8 x 21	790 x 2080
	9 x 20	890 x 1980
	9 x 21	890 x 2080
	10 x 20	990 x 1980
	10 x 21	990 x 2080

DÖRR	MODUL- STORLEK	KARMYTTER- MÅTT, MM
EYDS 17	9 x 20	890 x 1980
EYDS 17	8 x 18,5	780 x 1850
EYDS 7G	9 x 20	890 x 1980
EYDS 7G	8 x 18,5	780 x 1850

EFD 8G och EFD 8G SPE

Beslagning: 3 st gångjärn,
låskista 565 eller likvärdig exkl
cylinder och tillbehör.

Spröjsning: Lös utanpåliggande
spröjsningsats kan fås som
alternativ till EFD 8G.

För övrigt samma uppbyggnad
och utrustning som ovan.



EFD 8G



EFD 8G SPE

DÖRR	MODUL- STORLEK	KARMYTTER- MÅTT, MM
EFD 8G EFD 8G SPE	9 x 20	890 x 2080
EFD 8G EFD 8G SPE	9 x 21	890 x 2080
EFD 8G EFD 8G SPE	10 x 21	980 x 2080



GP, GPE



GP G



GARAGEPORT

till kall-/varmförård som uppvärms till max +10 °C alt +18 °C

DÖRR	MODUL-STORLEK	KARMYTTER-MÅTT, MM
GP, 10 °	24 x 20	2380 x 1980
GP, 10 °	25 x 20	2480 x 1980
GP, 10 °	24 x 21	2380 x 2080
GP, 10 °	25 x 21	2480 x 2080
GP, 10 °	25 x 22	2480 x 2180
GP, 10 °	25 x 23	2480 x 2280
GP, 10 °	25 x 24	2480 x 2380
GP, 10 °	25 x 25	2480 x 2480
GP G (glasöppning), 10 °	25 x 20 G	2480 x 1980
GP G (glasöppning), 10 °	25 x 21 G	2480 x 2080
GPE, 18 °	25 x 20	2480 x 1980
GPE, 18 °	25 x 21	2480 x 2080

Dörrtjocklek 10 °C: 53 mm.
Dörrtjocklek 18 °C: 65 mm.

Stomme 10 °C: Ramkonstruktion med 33 mm freonfri cellplastisolerering.

Stomme 18 °C: Ramkonstruktion med 45 mm freonfri cellplastisolerering med plywood på båda sidor.

Utsida: Kvistig massiv furupanel 13 x 115 mm.

Insida 10 °C: HDF.

Insida 18 °C: Plywood.

Karm: 47 x 105 mm furu, ej tröskel.

Beslagning: 6 st kraftiga gångjärn. Låskista 565 eller likvärdig exkl cylinder och tillbehör.

Plåt: Sparkplåt på dörrbladens undersida, vikt runt dörrbladets underkant och uppvikt 20 mm på insidan, ventil ingår, mörkbrun eller svart. Dropplåt mörkbrun eller svart, garageregel ingår.

Glasning 10 °C: 2 st fasta planglas per dörrhalva (klarglas).

Glasning 18 °C: 2-glas isolerruta (klarglas).

Dörrstorlek höga portar:

GP25 x 22, GP25 x 23, GP25 x 24 och GP25 x 25.



BD




BDG

Klarglas



BDG2

Rökfärgat glas

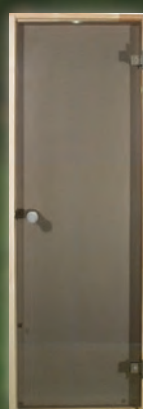

BDHG

Rökfärgat härdat glas



BASTUDÖRR

Specialkonstruerade för att tåla de stora temperaturskillnaderna mellan bastuns ut- och insida.

BD, BDG OCH BDG2

Stomme: Stabil stomme av trä.

Utsida/insida: Bastupanel i gran, stående.

Karm: 42 x 92 mm. Tröskel i furu.

Beslagning: 2 st metallgångjärn.

Glasning: BDG klarglas och BDG2 färgat glas.

BDHG

Stomme: 8 mm härdat glas.

Karm: 42 x 92 mm kvistig furu.

Beslagning: 2 st gångjärn, 1 st rullås och 2 st tryckplattor.

OBS!

Bastudörrar i trä ska ej ytbehandlas!

Knopp ingår inte på bastudörrar.

DÖRR	MODUL-STORLEK	KARMYTTER-MÅTT, MM
BD, BDG	7 x 19	690 x 1885
BD, BDG, BDG2	7 x 20	690 x 1985
BD, BDG	8 x 20	785 x 1985
BDHG	7 x 20	685 x 1985

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar och rätt att förändra sortimentet.

PRODUKTION
Morot Kommunikation & Design AB

FOTO
Shutterstock, sid1. iStock, sid 1, 2

TRYCK
Tabergs tryckeri, Dec 2023, 1000 ex



POSTADRESS

Box 325
761 24 Norrtälje

BESÖKSADRESS

Vårgatan 8
761 50 Norrtälje

Tel 0176-126 35

info@starcenter.se
www.starcenter.se

STAR CENTER
I NORRTELJE AB
Dörrleverantör sedan 1917!