


STAR CENTER FÖNSTER OBJEKT

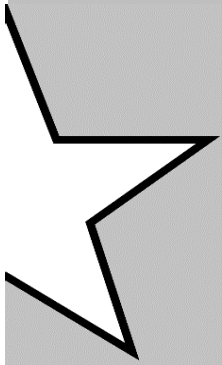

STAR CENTER
I NORRTELJE AB

Star Center Fönster Objekt


Innehåll

TKO-ALUMINIUM FÖNSTER

- 2+1-glasfönster inåtgående trä/alu, TKO-AL
- 3-glasfönster inåtgående trä/alu,TKO-AL
- 2+1 utåtgående fönsterdörr trä/alu, TKOD
- 3-glas utåtgående fönsterdörr trä/alu, VHDSAL

MSE-ALUMINIUM FÖNSTER

- MSE-AL 2+1-glasfönster inåtgående finsk std trä/alu
- MSE-AL/A 2+1-glasfönster inåtgående finsk std trä/alu
- MSE-AL/B 2+1-glasfönster inåtgående finsk std trä/alu
- 3-glas utåtgående fönsterdörr trä/alu, POAL

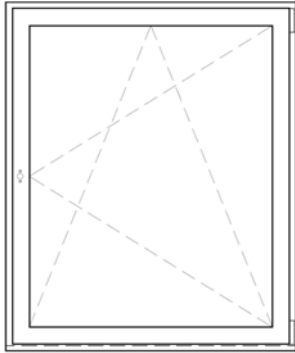

TKO 2+1 inåtgående, TKO-AL

Standard: vitmålad trä insida, vitlackerad alu-utsida – RAL 9010

Dreh-kipp


Karm med aluminiumprofil (Karmdjup inkl aluminiumprofil)

Uvärde: 0,84-1,0 (beroende på fönstrets storlek)


Ljudvärde: Rw39-42db

G-värde 0,48-0,59


Fastkarm går ej att få

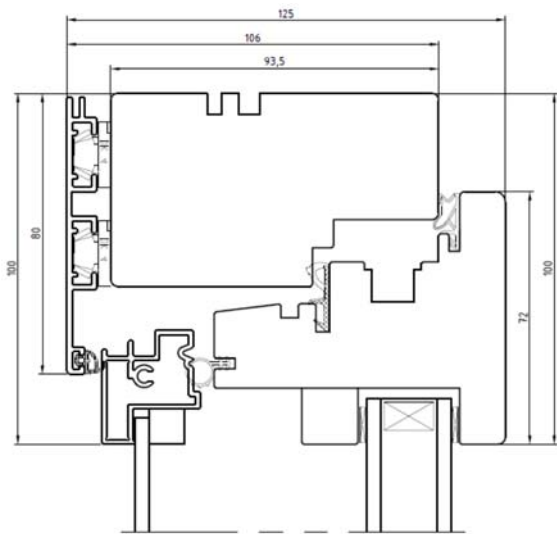


Karmöverstycke

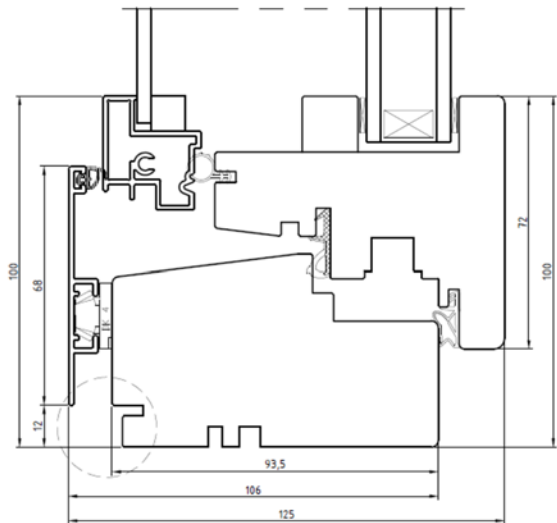

Karmbottenstycke

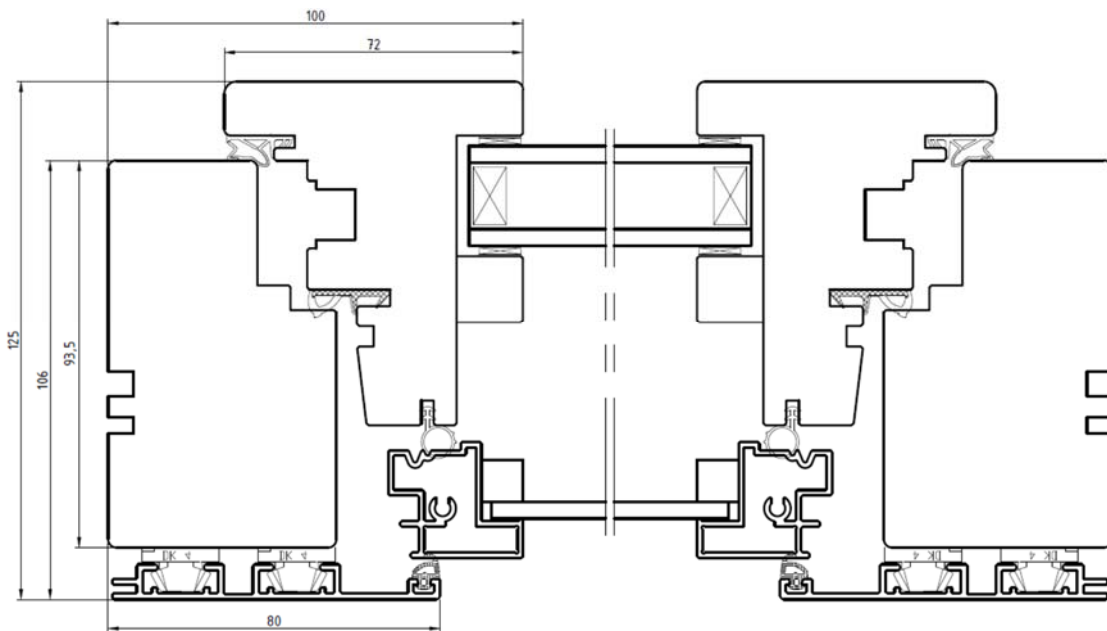

Horizontalsnitt

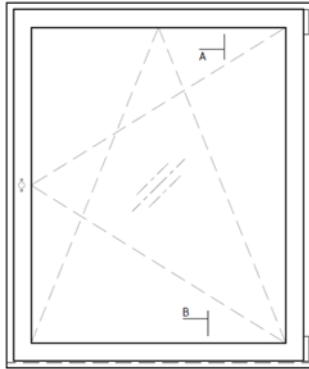

3-glas inåtgående, TKO-AL

Standard vitmålad trä insida, vitlackerad alu-utsida – RAL 9010


Dreh-kipp

Karm med aluminiumprofil (Karmdjup inkl aluminiumprofil)


U-värde: 0,79-0,85 (beroende på fönsterstorlek)

Ljudvärde: Rw32dB


G-värde: 0,38-0,54

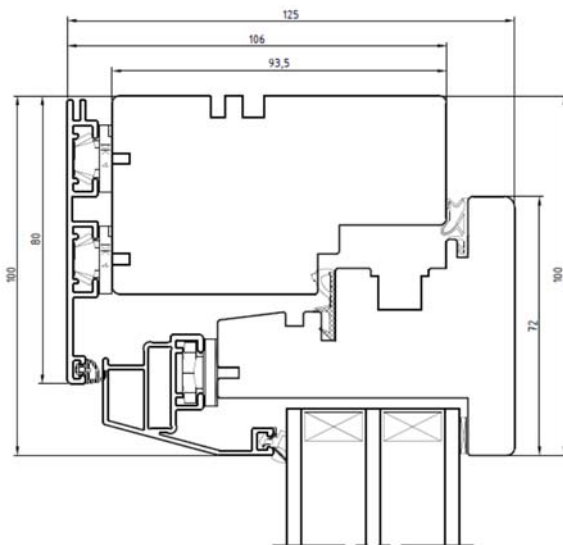

Karmöverstycke

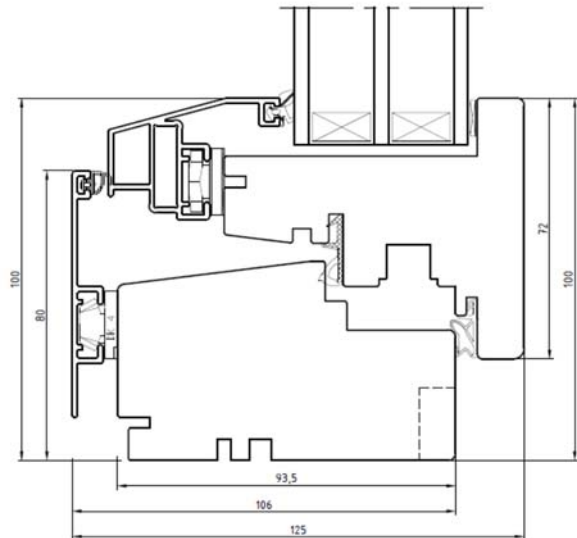

Karbottenstycke

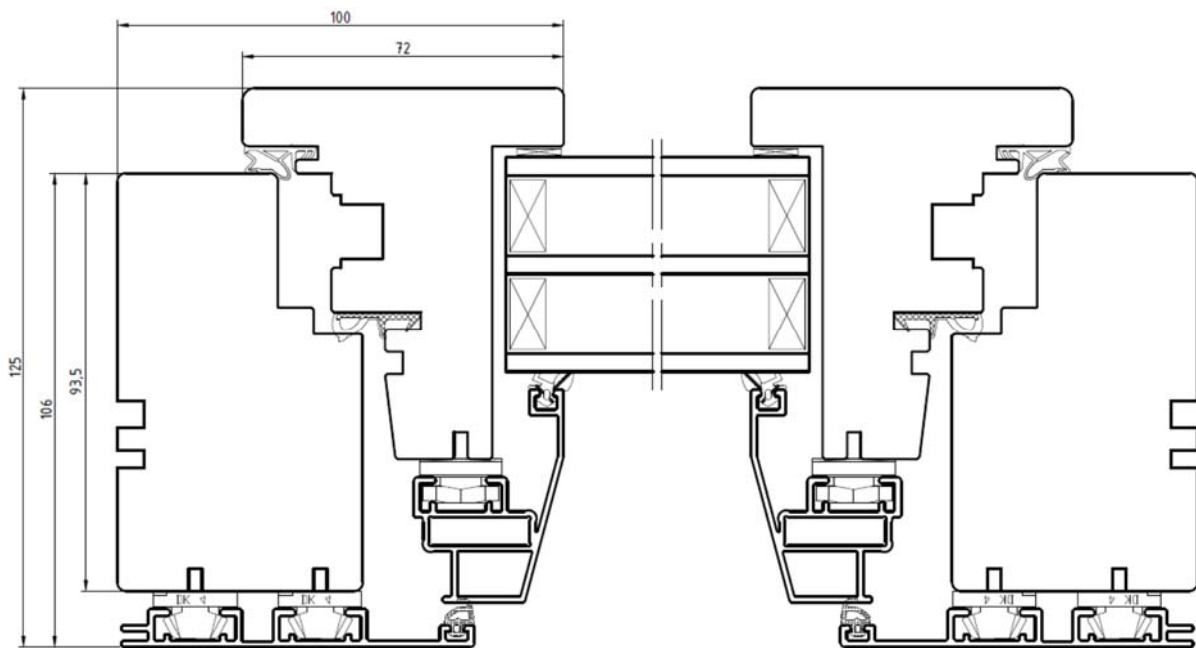

Horizontalsnitt

2+1-glas utåtgående balkongdörr trä/alu, TKOD

Standard: insida trä vitmålad NCS S 0502-Y, utsida aluminium vitlackerad – RAL 9010


Utåtgående

Karm med aluminiumprofil


Karmdjup 106 mm, trä 93,5 mm + aluminium 12,5 mm

U-värde: 1,0-1,1

G-värde: 0,48-0,59

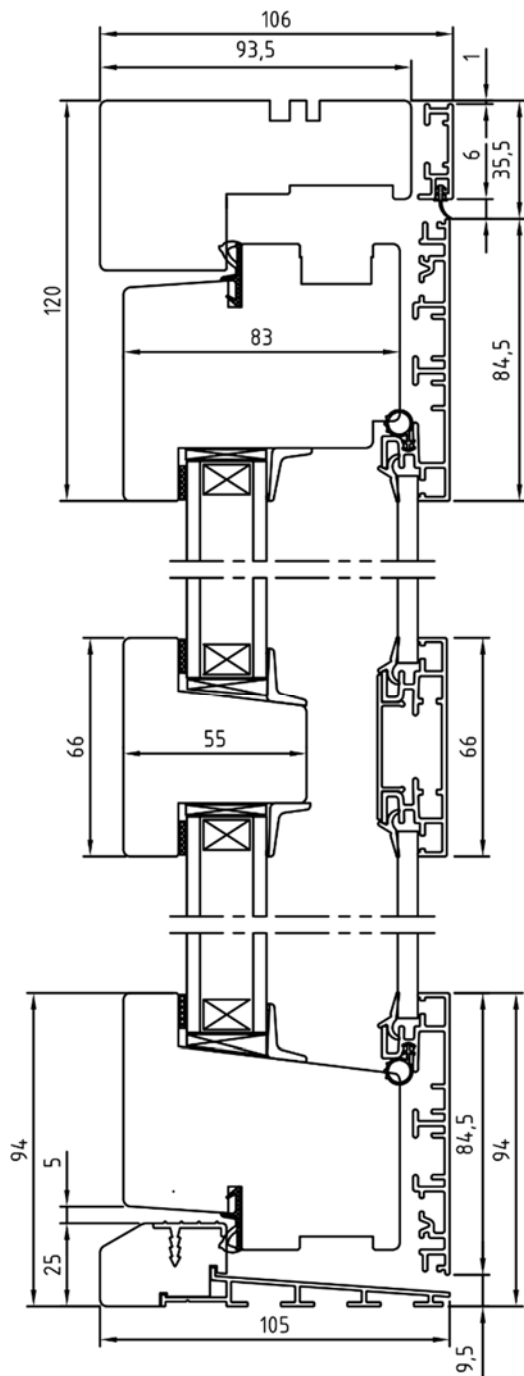

Vertikalsnitt

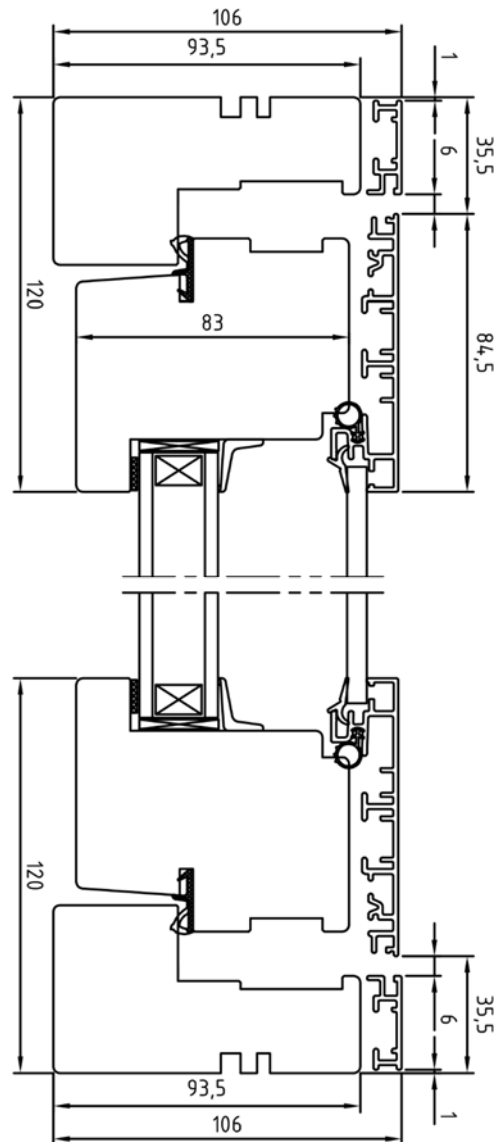

Horizontalsnitt

3-glas utåtgående balkongdörr trä/alu, VHDSAL

Standard: insida trä vitmålad NCS S 0502-Y, utsida aluminium vitlackerad – RAL 9010


Utåtgående

Karm med aluminiumprofil


Karmdjup 106 mm, trä 93,5 mm + aluminium 12,5 mm

U-värde: 1,1-1,3

G-värde: 0,45-0,54

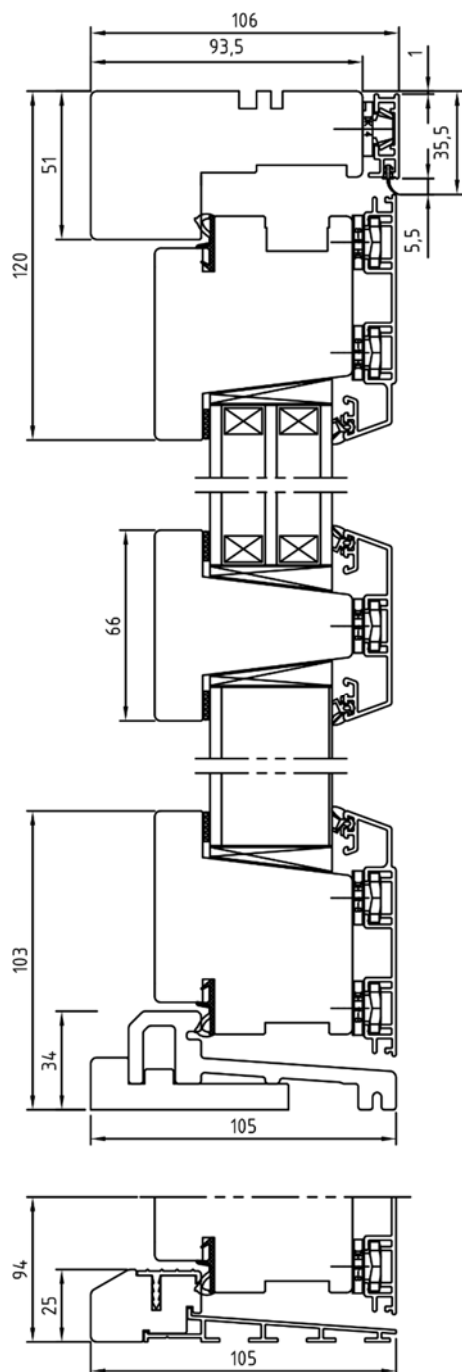

Vertikalsnitt, tröskel standard (25mm)
den nedre

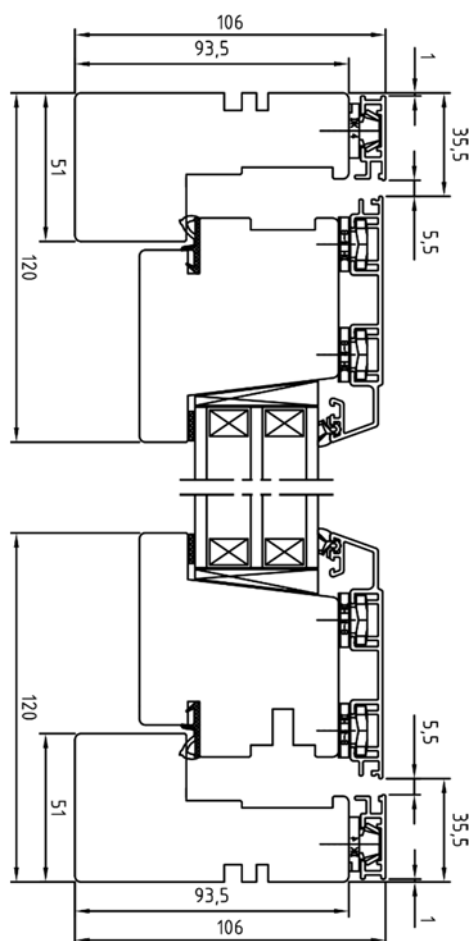

Horizontalsnitt

2+1 inåtgående finsk standard, MSE-AL

Standard vitmålade trä insida, vitlackerade alu-utsida – RAL 9010

Sidohängda, underkantshängda och överkantshängda.

Karmar finns i tre olika karmdjup, 130mm, 170mm och 210mm

Standard, 170 mm karm

U-värde: 1,19-1,17 (beroende på fönsterstorlek)

Ljudvärde: Rw44dB

G-värde: 0,4-0,32

Tillval, 170mm karm


U-värde: 0,98 - 0,97 (beroende på fönsterstorlek)

Ljudvärde: Rw44dB


EI30 och E45 glas

Max avstånd glas i kassett 22mm.

Fast karm MEK-AL, U-värde 0,93 – 0,83, ljudvärde Rw37dB.

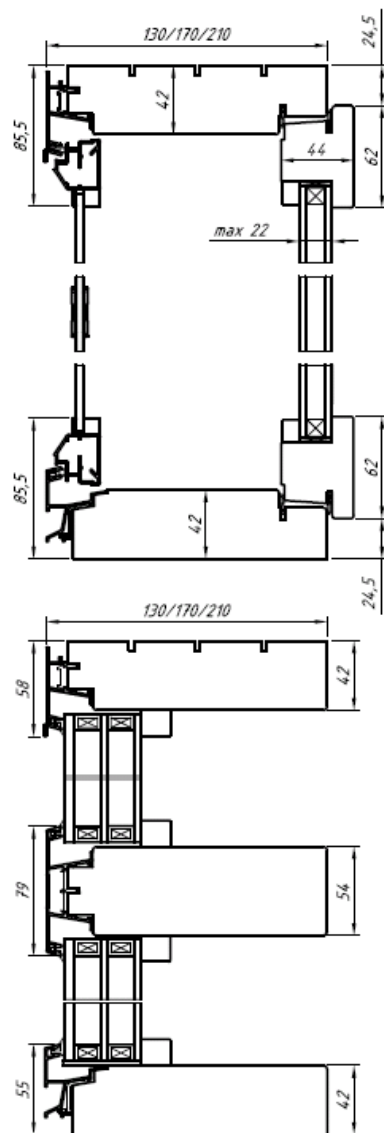

Horisontalsnitt

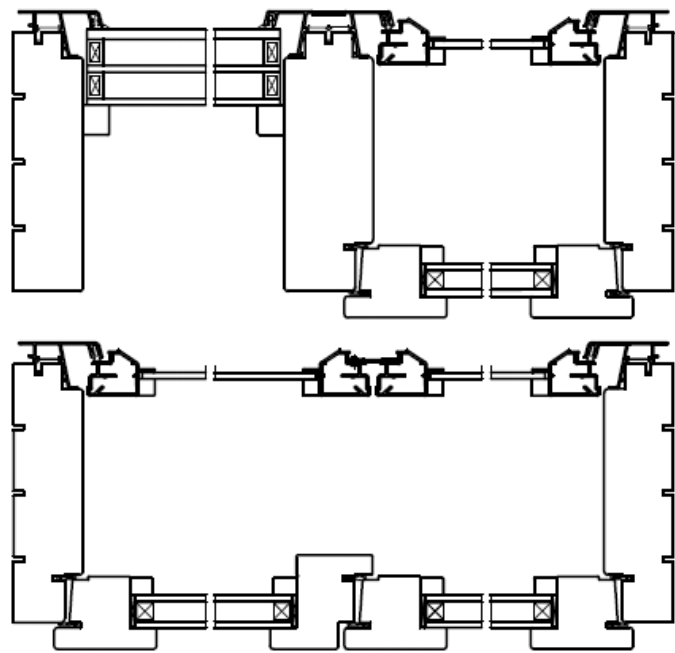

Horisontalsnitt

2+1 inåtgående finsk standard, MSE-AL/B

Standard vitmålade trä insida, vitlackerade alu-utsida – RAL 9010

Sidohängda, underkantshängda och överkantshängda.

Karmar finns i tre olika karmdjup, 130mm, 170mm och 210mm.

Standard, 170 mm karm

U-värde: 1,05-1,02 (beroende på fönsterstorlek)

Ljudvärde: Rw45dB

G-värde: 0,4-0,31


Tillval: 170 mm karm

U-värde: 1,05-1,03 (beroende på fönsterstorlek)


Ljudvärde: Rw47dB

Max avstånd glas i kassett 34 mm.

Fast karm MEK-AL, U-värde 0,93-0,83, ljudvärde Rw37dB

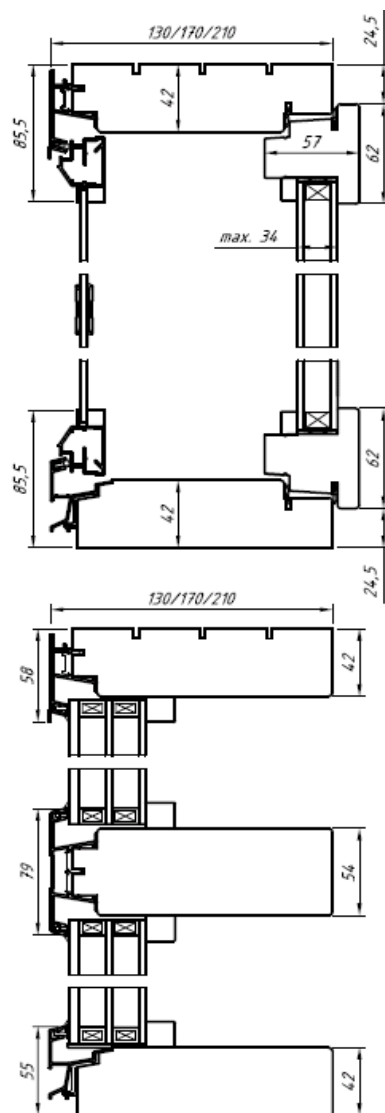

Horizontalsnitt

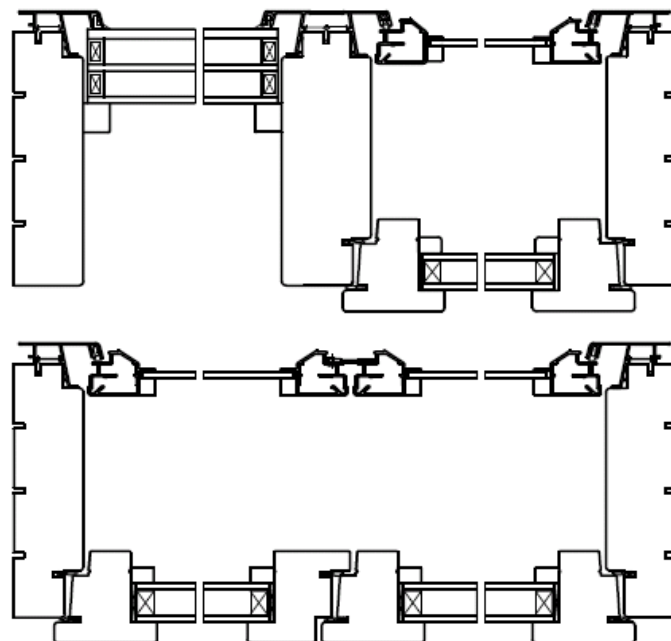

Horizontalsnitt

3+1 inåtgående finsk standard, MSE-AL/A

Standard vitmålade trä insida, vitlackerade alu-utsida – RAL 9010

Sidohängda, underkantshängda och överkantshängda.

Karmar finns i tre olika karmdjup, 130mm, 170mm och 210mm.

Standard, 170 mm karm:

U-värde: 0,79-0,77 (beroende på fönsterstorlek)

Ljudvärde: Rw46dB


G-värde: 0,33-0,27

Tillval, 170 mm karm:


U-värde: 0,78-0,76 (beroende på fönsterstorlek)

Ljudvärde: Rw48dB

Fastkarm MEK-AL, U-värde 0,93-0,83, ljudvärde Rw37dB.

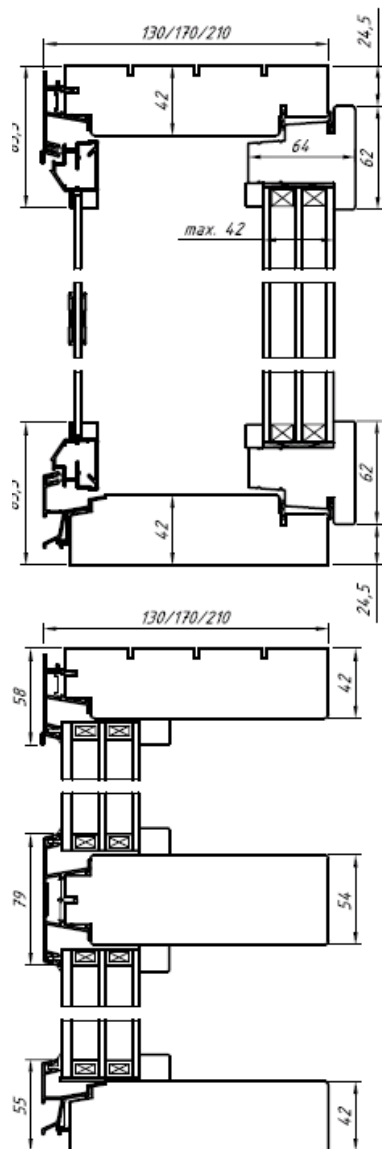

Horizontalsnitt

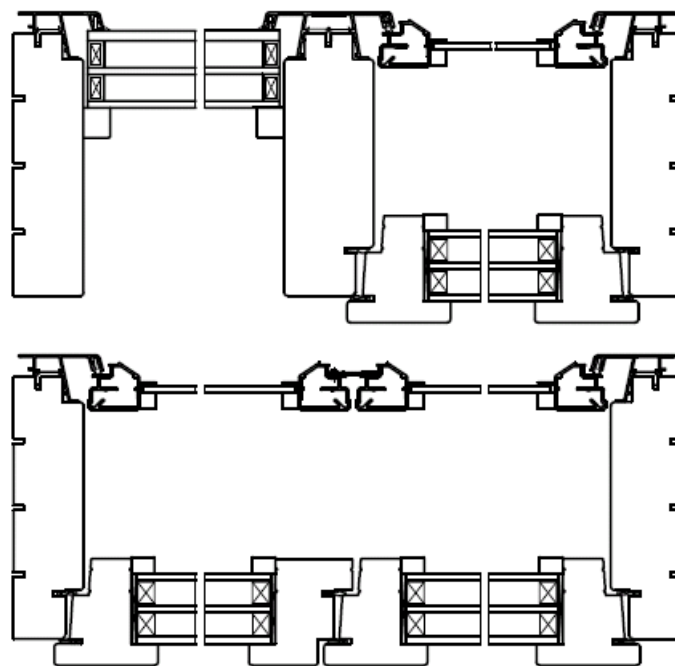

Horizontalsnitt

3-glas utåtgående balkongdörr trä/alu, POAL

Standard: insida trä vitmålad NCS S 0502-Y, utsida aluminium vitlackerad – RAL 9010

Utåtgående

Karm finns med tre olika djup 130 mm, 170 mm, 210 mm

Standard, 170 mm karm


U-värde: 1,1

Ljudvärde: Rw32dB


Tillval, 170 mm karm

U-värde, 1,0

Ljudvärde, Rw36dB

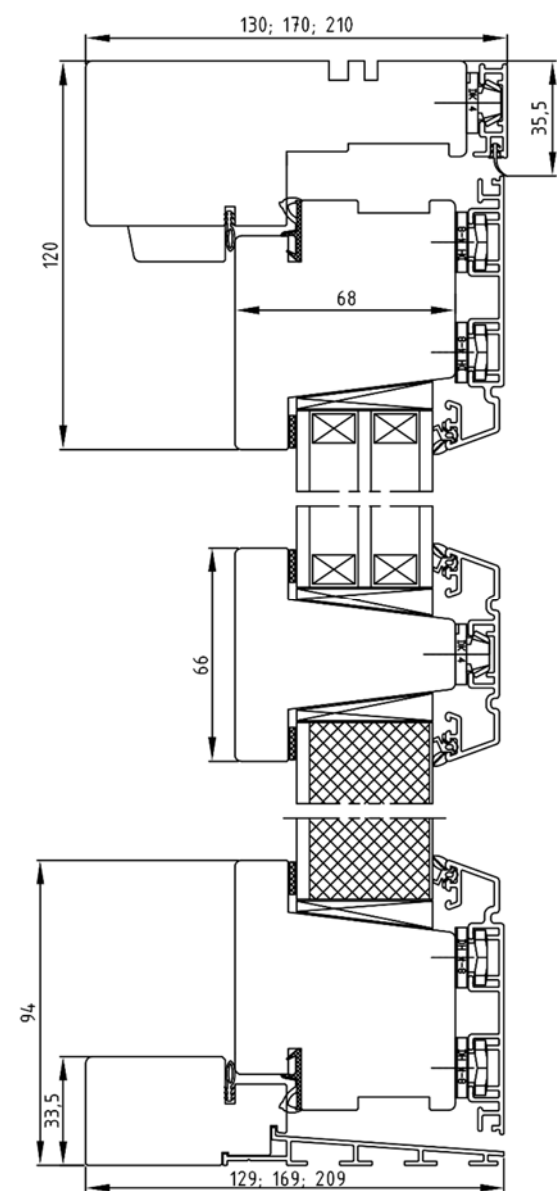

Vertikalsnitt

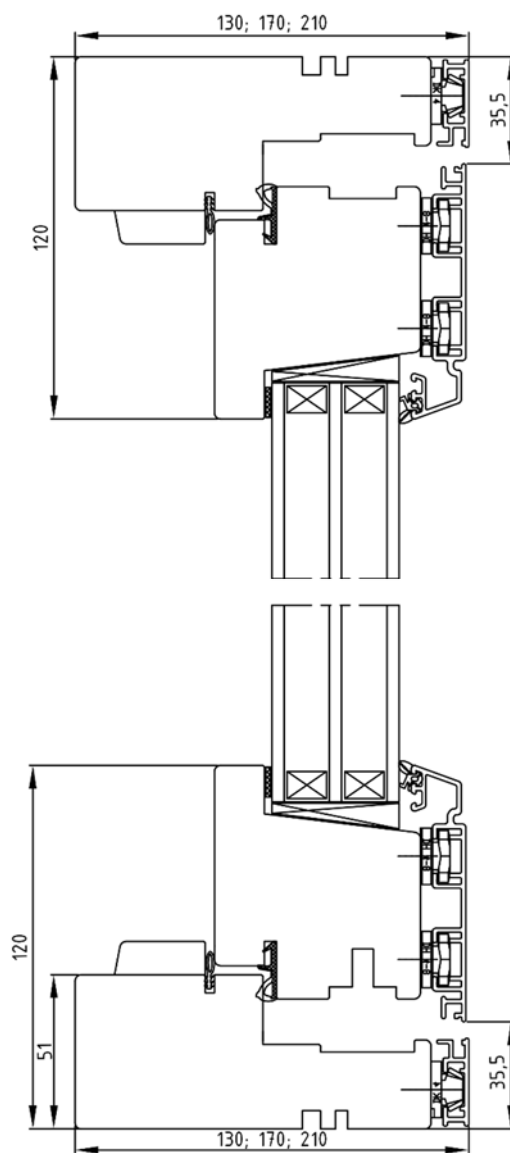

Horizontalsnitt

STAR CENTER I NORRTELJE AB

Star Center i Norrtälje AB

Box 325 | Vårgatan 8 | 761 23 Norrtälje

Tfn 0176-12635 | Fax 0176-16914 | info@starcenter.se

www.starcenter.se